


1.0	Подключение машины: линия подключения слива Шланг проложен внутри машины и используется как сифон, DN 22
1.1	Сток (макс. 700 от верхней кромки готового пола), DN 50
2.0	Подключение машины: трубопровод для свежей воды, G 3/4"
2.2	Мягкая холодная вода 10°C, DN 15, G 3/4 а макс. 0,54 ммоль/л CaCO ₃ (макс. 3°dH) Пропускная способность: 5 л/мин. Минимальное гидравлическое давление: 60 кПа / 0,6 бар перед магнитным клапаном Максимальное давление: 500 кПа / 5,0 бар Запорный кран и фильтр тонкой очистки ≤ 25 μm
3.0	Подключение машины: электрический соединительный кабель 5G 2,5мм ²
3.1	Линия электропитания машины: 3N PE 400В ~ 50Гц Номинальный ток / - номинальная мощность: 16,0 А / 6,9 кВт Предохранитель: 16 А ⊕ Кабель уравнивания потенциалов Главный выключатель должен быть предусмотрен заказчиком
	Электрооборудование, подходящее для сетевого напряжения: 3N PE 380-415 В 50 Гц / 1N PE 220-240 В 50 Гц
6.0	Тепловая нагрузка на моечную
6.1	при выполнении 20 программ/ч всего 2,1 кВт, чувствительный 1,4 кВт, скрытый 0,7 кВт
Соединительная(ые) линия(и) от выхода машины 1,6 м	
Возможно также зеркальное расположение соединительных линий!	
Оснащение машины	
(A) Высота выдвижного элемента	
(D) Линия подачи ополаскивателя и всасывающая трубка	
(E) Дозатор моющего средства со всасывающей трубкой	

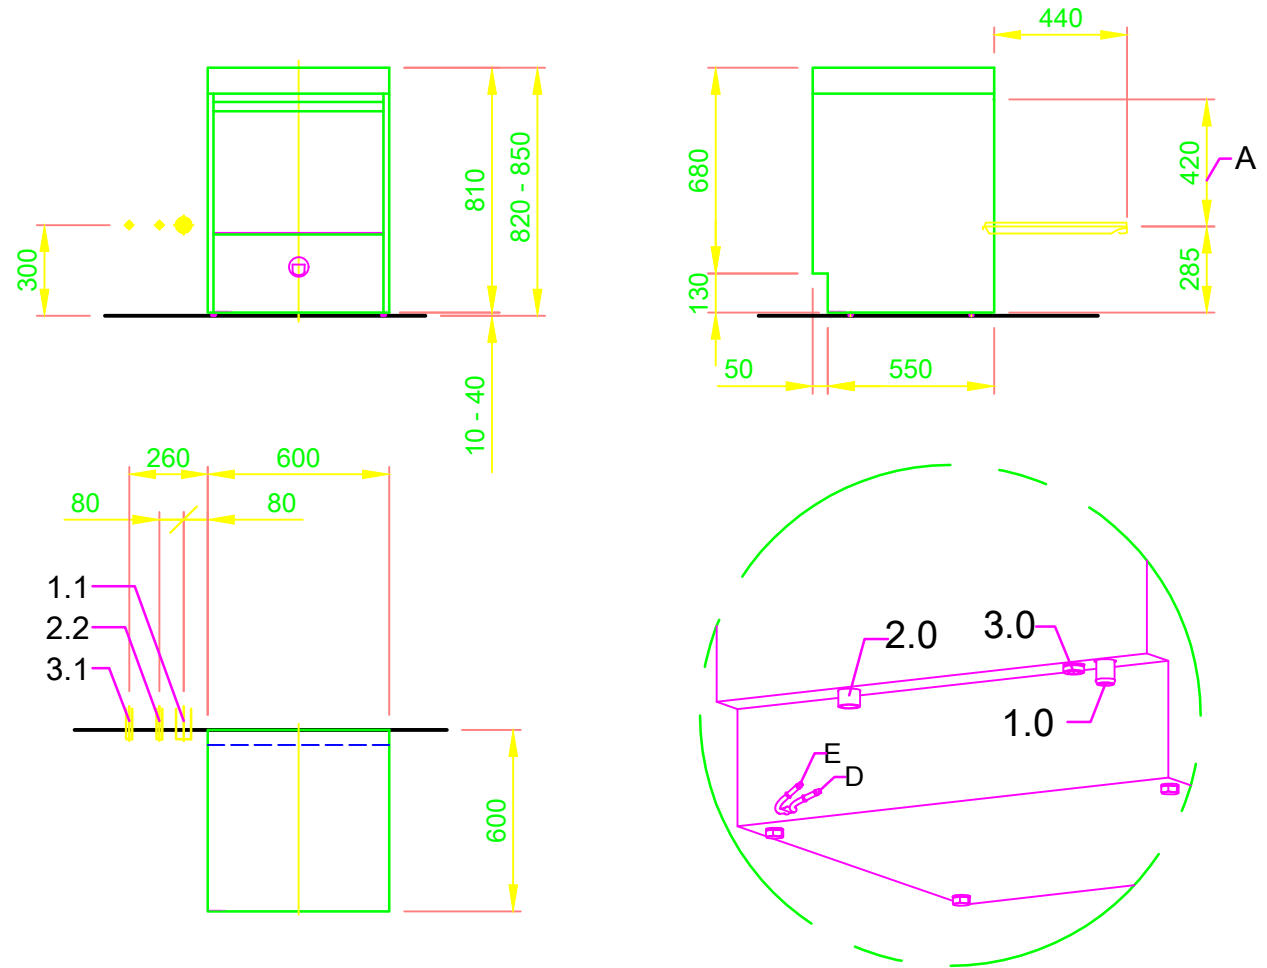

 <p>MASCHINENBAU GMBH & CO.KG. ENGLERSTR.3 77652 OFFENBURG GERMANY Телефон: +49 0781/2030 факс +49 0781/2031303 E-MAIL: planung@meiko.de</p> <p>Без нашего разрешения запрещается передавать данный чертеж третьим лицам, копировать его или использовать в целях конкуренции. Все права защищены! Возможны изменения, вызванные техническим прогрессом. Данный чертеж был создан с использованием средств автоматизации и не подлежит процедуре проверки и утверждения, а также регистрации изменений. <u>Обратите внимание:</u> Данный документ действителен только при соблюдении условий, сформулированных в приложении «Важные указания»! Эти условия можно запросить у производителя или загрузить в Partnernet.</p>	Изменений	Тема: DISHWASHER STANDARD DRAWING / RUS	Название / тип: UPSTER U 500 M2
		ТИП: ПОСУДА	
		№чертежа: S00089605	№° заказа:
	Масштаб 1:25	исполнитель: 13.08.2020 m-iplan	проверил: 13.08.2020 m-iplan